

Hebeschiebetüren



Modular in eine neue Dimension

Das modulare System stellt ein Novum in diesem Segment dar. Aus einem System können drei verschiedene Produkte hinsichtlich Wärmedämmeigenschaften hergestellt werden. Von Mindestanforderung an Wärmedämmung bis hin zur Passivhauslösung. Unabhängig für welches Produkt man sich entscheidet, es passt optisch immer perfekt zu den weiteren aluplast-Systemen für ein wunderbares und einheitliches Erscheinungsbild in den Wohnräumen.



Die elegante Verbindung von innen und außen

Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus! Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke in die Natur schafft die neue Hebeschiebetür 85 mm durch große Öffnungen. Sie ist speziell für die Durchgänge zu Terrassen, Balkone und Gärten konzipiert. Selbst bei Maximalgrößen von 6,50 m x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und schließen und ermöglicht einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen.

Ein weiterer Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: der Flügel wird parallel zur festverglastem Scheibe geöffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch.

Das Ergebnis: großzügige Raumkonzepte mit einem Mehrwert an Wohnqualität!

Dank idealer Wärmedämmung Heizkosten sparen

Die HST 85mm ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Von der Basic-Version, die alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllt, der Standard-Variante mit dem Plus an Wärmedämmung bis hin zur Premium-Version mit exzellenten Wärmedämmwerten auf Passivhausniveau.



Abgestimmte Optik

Wählen Sie aus zahlreichen Dekoren und Aluminiumvorsatzschalen ein zu Ihrem Haus passendes Design aus und schaffen Sie damit ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen.

Technisch herausragend:


Geprüfte Bestwerte für Wind- und Schlagregendichtigkeit, Einbruchschutz und optimalen Schallschutz auch bei maximalen Baugrößen
- einzigartig im Bereich der Hebeschiebetüren!

Hebeschiebetür 85mmzoom

Hebeschiebetür 85mm

Zargenarmierungzoom

Zargenarmierung

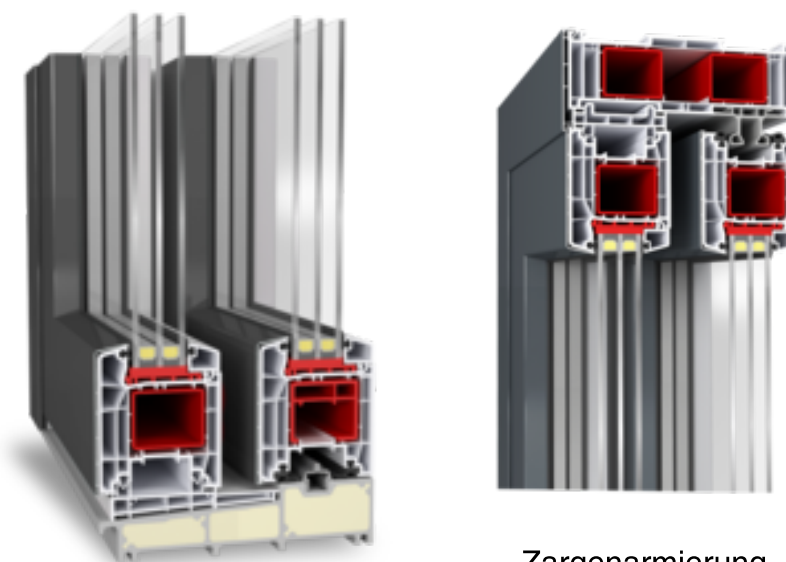

Zargenarmierung

Vorteile / Technische Details

Verbesserte Dämmeigenschaften

Uf bis zu 0,95 W/m²K möglich

ift-Passivhauslösung möglich

Ideal für Glas- und Füllungsstärken bis 51mm

optimiert für 3-fach- und Funktionsverglasung

Schwelle und Führungsschiene abhängig von dem Modul in Aluminium oder GFK-Ausführung

Integrierte Abdichtung: erhöht die Prozesssicherheit und die Qualität der Tür

wenig Bauteile für eine flexible und schnelle Fertigung

erleichterte Anbringung der aluskin® Aluminium-Vorsatzschalen

in zahlreichen Farbvarianten verfügbar